

40 | TOPDECK

Vi anbefaler at placere overkant vask 90 cm over færdigt gulv


OBS!

Vi anbefaler:

- Ved mere end et armatur i vasken, bør der tilsvarende laves flere koldt- og varmtvandsinstallationer i væggen.
- Ved mere end et afløb i vasken, bør der tilsvarende laves afløb i væggen.

2 SKUFFER

Vand og afløb | 60 / 80 / 100 / 120

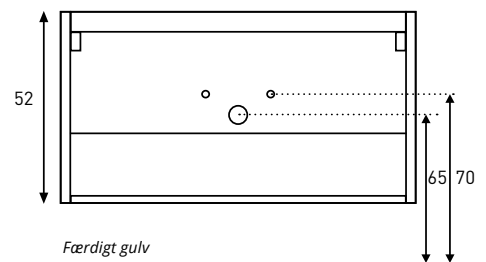

Ovenstående mål er baseret på at der placeres en 12 cm høj bowle på toppen af bordpladen