

# 5. MÅLSKEMA

Det anbefales at placere overkant vask 90 cm over færdigt gulv


## UFO MØBEL MED 1 SKUFFE / STÅLRAMME

### OBS!


Vi anbefaler:

- Ved mere end et armatur i vasken, bør der tilsvarende laves flere koldt- og varmtvandsinstallationer i væggen.
- Ved mere end et afløb i vasken, bør der tilsvarende laves afløb i væggen.


Centerafstand vand og afløb **UFO møbel med 1 skuffe 48 / 80 / 100 / 120**

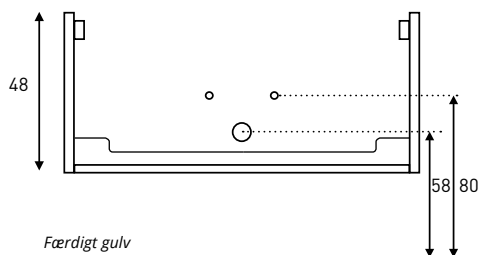


Centerafstand vand og afløb **UFO VENSTRE med stålramme 80 / 100 / 120**

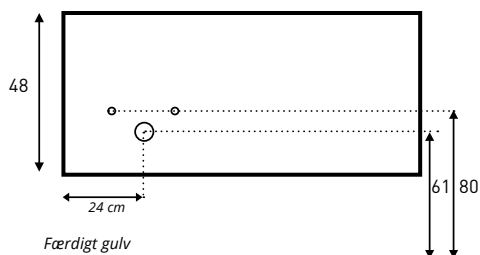

Centerafstand vand og afløb **UFO HØJRE med stålramme 80 / 100 / 120**

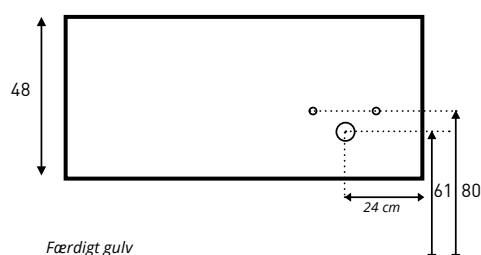

Centerafstand vand og afløb **UFO med stålramme 48**

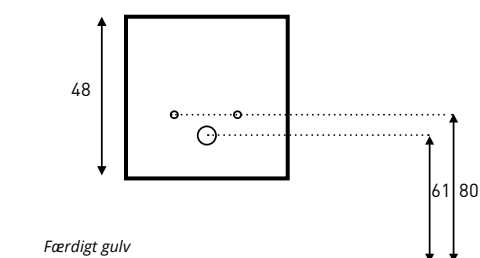

Centerafstand vand og afløb **UFO DOBBELTVASK med stålramme 120**

